Procédé dissuasif pour l'éloignement des pigeons

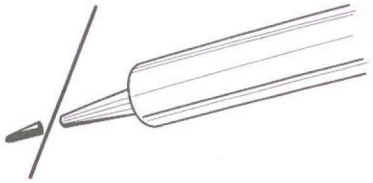

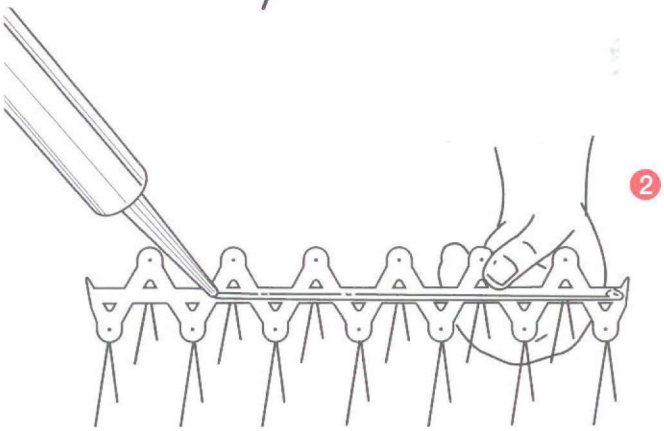

Caractéristiques :

- **Economique**
- **Prêt à poser**
- **Tiges inox en triangle**
- **Dimensions de tiges : 85 / 115 mm**
- **Semelle Polycarbonate traitée anti-UV**
- **Colle silicone en cartouche de 310 ml, traitée anti-UV et antifongique**

Utilisation

ECOPIC, le procédé dissuasif pour l'éloignement des pigeons, est idéal pour corniches, rebords de fenêtres, abassons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, etc...

Données techniques

- Modules de 33 cm, soit 3 pour 1 m linéaire
- Tiges métalliques inox / 1,3 mm x H 85 / 115 mm disposées en triangle
- Semelle Polycarbonate cristal traité anti-UV.

Etat du support

ECOPIC se pose sur tout type de support (pierre, bois, zinc, béton, etc.) par collage au silicone. Le support doit être propre, sec, sain, solide.

Mode d'emploi

❶ Couper l'embout de la cartouche silicone fixée sur un pistolet avec un cutter ou une paire de ciseaux.
❷ Poser un cordon de colle silicone sur la sous-face du module.
❸ Appliquer ECOPIC en pressant fortement avec les doigts. Le silicone doit déborder par les alvéoles.

La longueur d'ECOPIC facilite son application soit : 3 modules pour 1 m. Toutefois son embase rainurée permet une cassure nette à l'endroit désiré.

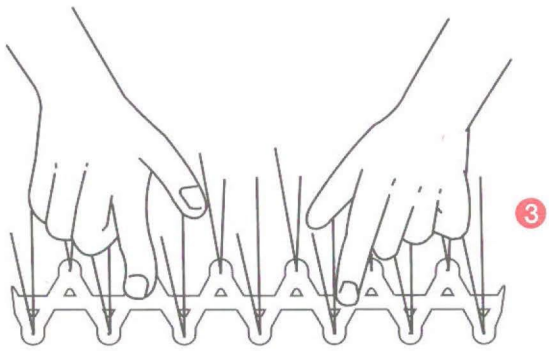

Conseils ECOPIC

Sur des surfaces importantes, bien protéger en parties périphériques et laisser au maximum 19 cm entre deux modules. Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou dans une température ambiante inférieure à 5°.
Colle : Nous vous conseillons d'utiliser notre colle silicone adaptée à la pose d'ECOPIC.

The dissuasive process for pigeon removal

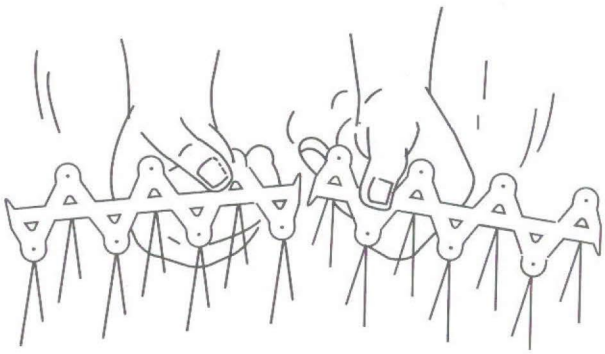

Features :

- **Economical**
- **Ready to use (Easy to use)**
- **Stainless Steel triangular-configured rods**
- **Sizes : 85 / 115 mm**
- **UV treated Polycarbonate base**
- **UV, anti-fungus treated silicone adhesive in 310 ml cartridge**

Use :

Deter pigeons from landing, roosting and nesting with ECOPIC; ideal for cornices, window ledges, louvers, terraces, rooftops, columns, sculptures and more.

Technical Details :

- 33 cm units, ie. 3 per linear meter
- Stainless Steel rods (1.3 mm x H185 / 115 mm) in triangular configuration
- UV treated Polycarbonate base.

Application :

ECOPIC can be applied to any surface (stone, wood, zinc, concrete, and more) with silicone. Before application the surface must be clean, dry, sound and solid.

Instructions for use :

❶ Once in the caulk gun, with a pair of scissors, cut off the tip of the silicone cartridge.
❷ Apply the silicone in an even line underneath the base as shown in the figure.
❸ Press ECOPIC in place on the edge of surface to be protected. The silicone should emerge through the triangular shaped holes on the base.

ECOPIC's length allows for easy application : use 3 units per meter. It is easy to Snap ECOPIC down to size at the appropriate line.

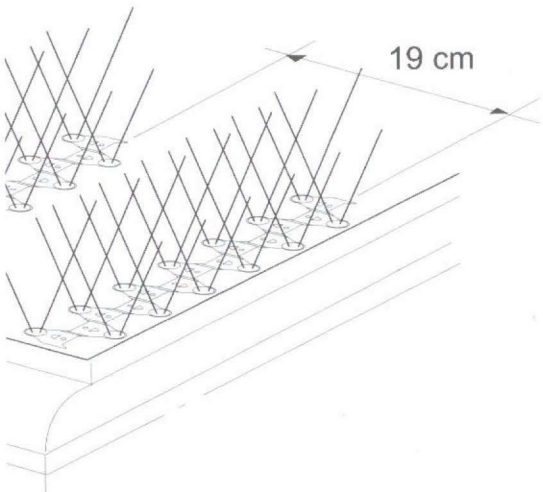

ECOPIC's recommendations :

On large surfaces, protect the perimeter well and leave a maximum of 19 cm between any two units. Never use this product on greasy or damp surfaces, or where the ambient temperature is below 5°.
Adhesive : We recommend our silicone adhesive, which is specially suited to use whith ECOPIC.

Important : en cas de traitement de façades utilisant des solvants, il est impératif que ce traitement soit effectué avant la pose d'ECOPIC.

Das wirksame Verfahren zur Taubenabwehr

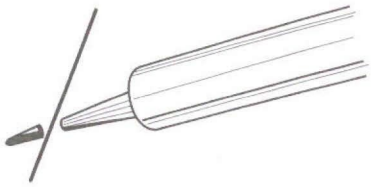

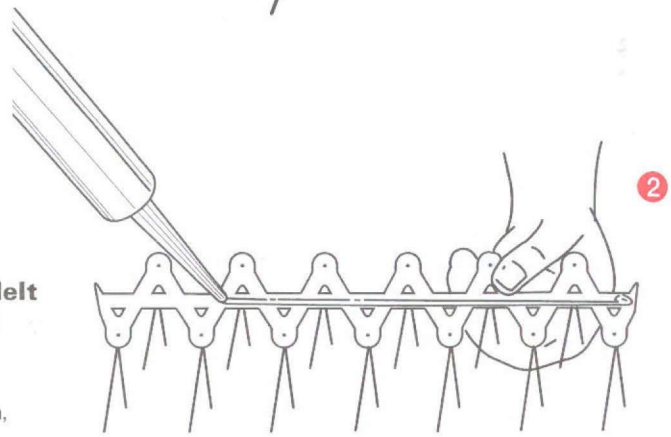

Besondere Merkmale :

- **Wirtschaftlich**
- **Montagefertig**
- **Rostfreie Stahlspitzen in Dreiecks-Anordnung**
- **Spitzenlängen : 85 / 115 mm**
- **Polykarbonat Trägerleiste gegen UV-Strahlung vorbehandelt**
- **Spezial-Kleber in 310 ml Kartushe gegen UV-Strahlung und Pilzbefall vorbehandelt**

Anwendung :

ECOPIC ist das ideale System zur Abwehr von Tauben auf Gesimsen, Fensterbänken, Terassen, Dächern, Skulpturen, usw.

Technische Angaben :

- Modullänge 33 cm (3 Stück pro Laufmeter)
- Spitzen aus rostfreiem Stahl, 1,3 mm x H 85 / 115 mm hoch im Dreieck angeordnet
- Trägerleiste aus Polycarbonat gegen UV-Strahlung vorbehandelt.

Beschaffenheit der Unterlage :

ECOPIC kann mittels eines Spezial-Klebers auf alle Arten von Untergrund (Stein, Holz, Zink, Beton, usw.) befestigt werden. Der Untergrund muß sauber, trocken, fest und in guten Zustand sein.

Gebrauchsanleitung :

❶ Die Spitze der Kleber-Kartusche mit einem Messer oder einer Schere schräg anschneiden.
❷ Einen Streifen des Klebers auf der Unterseite der ECOPIC Trägerleiste aufbringen.
❸ ECOPIC mit starkem Fingerdruck ankleben. Der Kleber soll leicht durch die Waben der Trägerleiste dringen.
Die Länge der Module (3 Stück für 1 m) erleichtert die Verarbeitung.
Die vorgefertigten Sollbruchstellen gestatten ein Verkürzen auf jede gewünschte Länge.

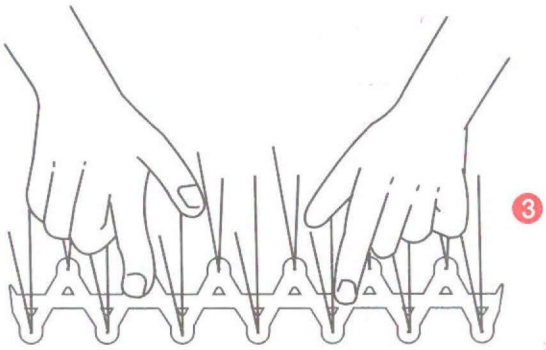

ECOPIC Ratschläge :

Auf grossen Flächen die äusseren Partien gut schützen und höchstens 19 cm Raum zwischen zwei Modulen lassen. ECOPIC nie auf fettige oder feuchte Untergründe oder bei Temperaturen unter 5° C verlegen.
Kleber : Wir empfehlen den Gebrauch unseres, für das Verlegen von ECOPIC angepaßten Silikon-Klebers.

Processo dissuasivo per allontanare i piccioni

Caratteristiche :

- **Economico**
- **Pronto da posare**
- **Barra inox a triangolo**
- **Dimensioni di barre : 85 / 115 mm**
- **Soletta di Policarbonato trattata anti UV**
- **Colla al silicone in tubo di 310 ml, trattata anti UV e antimicetico**

Utilizzazione :

ECOPIC il processo dissuasivo per allontanare i piccioni è ideale per cornicioni, davanzali, terrazze, tettoie, pilastri, sculture, ecc.

Dati tecnici :

- Moduli di 33 cm, cioé 3 per un metro lineare
- Barre metalliche inox 1,3 mm x H 85 / 115 mm disposte a triangolo
- Soletta di Policarbonato trattata anti UV.

Tipo di supporto :

ECOPIC si posa su ogni tipo di supporto (pietra, legno, zinco, cemento, ecc.) con colla al silicone.
Il supporto deve essere pulito, secco, e solido.

Istruzioni per l'uso :

❶ Tagliare il beccuccio del tubo al silicone fissata sul supporto con un cutter o con forbici.
❷ Applicare un cordone di silicone sulla barra di ECOPIC.
❸ Applicare ECOPIC premendo a fondo con le dita. Il silicone deve debordare dagli alveoli.
La lunghezza di ECOPIC (3 barre al metro) ne facilita l'applicazione. In ogni modo, la sua base scannellata permette una frattura netta alla lunghezza desiderata.

I consigli ECOPIC :

Per superfici importanti, proteggere bene le parti periferiche e lasciare al massimo 19 cm tra due barre. Non bisogna mai applicare il prodotto su superfici grasse, umide o a una temperatura ambiente inferiore e 5 gradi.
Colla : Vi consigliamo di usare la nostra colla al silicone adatta alla posa di ECOPIC.

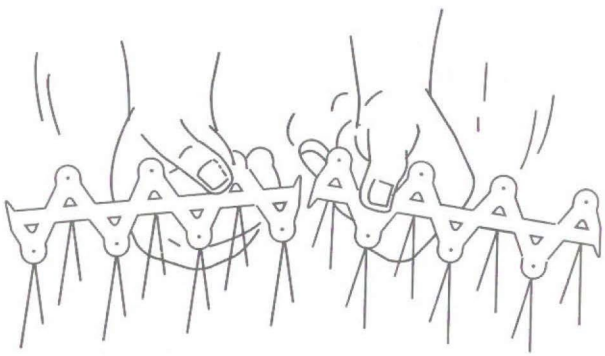

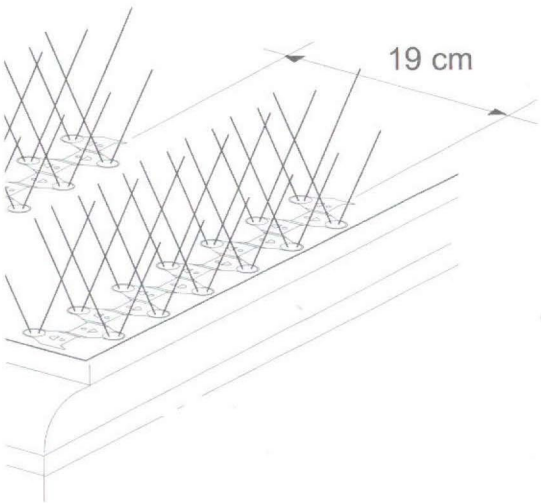

Important : in case of treatment of frontings using solvents, it is imperative that this treatment is undertaken before the pose of ECOPIC